



Aufsatzstück Variofix Designrost Kessel, V2A, Lock & Lift, L15

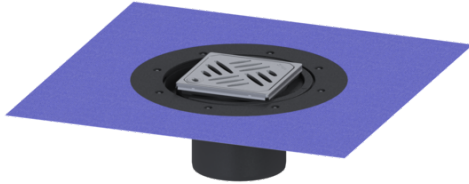

Artikelinformationen

Artikelnummer: 48904
 GTIN: 4026092028841
 Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Verschiedene Abdeckungen wählbar
- Inklusive Dichtmanschette

Beschreibung

Das Aufsatzstück Variofix ist zur Kombination mit Objekt- und Badabläufen geeignet und ist höhen- und seitenverstellbar zur Anpassung an den Bodenbelag.

Ausführung

| | |
|--|---|
| System: | 125 |
| Dichtung: | Lippendichtung |
| Abdichtung am Aufsatzstück: | zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd) nach DIN 18534 |
| Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich): | W3-I |

Allgemeine Merkmale

| | |
|--------------------|------|
| ATEX zertifiziert: | nein |
|--------------------|------|

Abmessungen

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Höhenverstellbarkeit: | 10 - 23 mm |
| Gewicht netto: | 1,55 kg |
| Gewicht brutto: | 1,77 kg |
| Durchmesser: | 312 mm |
| Art der Höhenverstellbarkeit: | teleskopisches Aufsatzstück |
| Höhe: | 120 mm |
| Verpackungsmaß Länge: | 390 mm |
| Verpackungsmaß Breite: | 190 mm |
| Verpackungsmaß Höhe: | 310 mm |

Abdeckungsmerkmale
Abdeckungsart:
Abdeckung Material:
Abdeckung Farbe:
Rahmen Material:
Verriegelung:
Belastungsklasse:
Rost Design:
Rutschhemmklasse:
Rahmen Breite:
Rahmen Länge:
Aufsatzstück:
Form Aufsatzstück:
Aufsatzstück Material:

Designrost
Edelstahl 1.4301 (V2A)
silber
Edelstahl 1.4301 (V2A)
Lock & Lift
L 15 (EN 1253-1)
Kessel
R9 nach DIN 51130; C nach DIN 51097
132 mm
132 mm
dreidimensional verstellbar
eckig
ABS