


## Schlitzrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 17x4000 mm, mittig

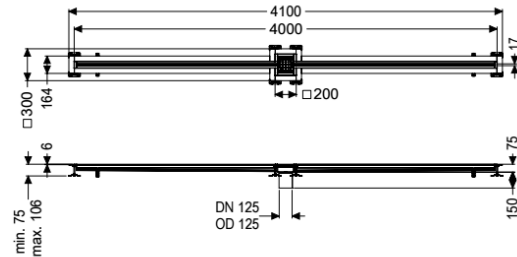

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 6202400

GTIN: 4026092099667

Preisgruppe: 80

### Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit passenden Grundkörpern variabel kombinierbar

### Beschreibung

Die Schlitzrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 1,5 mm (im Tauchbad gebeizt) ist mit geschliffenen Stichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhenniveellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für dünnsschichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet) mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist auch geeignet zur Anbindung von Abdichtungen.

#### Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück:	Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)
Position Sinkkasten:	mittig
Klebeflansch Höhe:	6 mm

#### Allgemeine Merkmale

Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Nennweite (DN):	125
Außendurchmesser (DA):	125 mm
Klebeflansch Höhe:	6 mm
ATEX zertifiziert:	nein

#### Abmessungen

Länge:	4000 mm
Breite:	17 mm
Höhe:	75 mm

**Abdeckungsmerkmale**

Abdeckungsart:	Gitterrost
Abdeckung Farbe:	silber
Abdeckung Breite:	200 mm
Abdeckung Länge:	200 mm
Verriegelung:	ingelegt
Belastungsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Rutschhemmklasse:	R12 nach DIN 51130; C nach DIN 51097
Schlitzbreite:	17 mm