



Rehausse Variofix Grille, 304, K 3

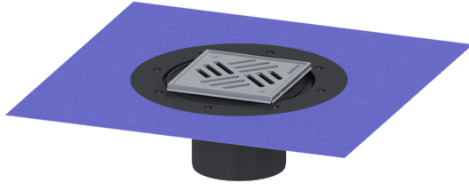

Informations sur l'article

Numéro d'article: 48963

GTIN: 4026092004647

Groupe de remise: 10

Avantages

- Divers couvercles de recouvrement
- Avec membrane d'étanchéité

Description

Associée à un corps de base du système modulaire KESSEL, la rehausse est adaptée à un écoulement ponctuel en intérieur.

Modèle

Systeme:	125
Joint d'étanchéité:	Joint à lèvres
Étanchéité sur la rehausse:	Membrane d'étanchéité jointe (MEj)
Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 (jusqu'à y compris):	W3-I

Dimensions

Réglage en hauteur :	10 - 18 mm
Poids net:	1,78 kg
Poids brut:	1,96 kg
Diamètre:	312 mm
Type de réglage de la hauteur:	Rehausse télescopique
Hauteur:	120 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	390 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	190 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	310 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:	Grille
Matériau du couvercle de recouvrement:	Acier inoxydable 14301
Couleur du couvercle:	argenté

Surface:	Acier inoxydable poli
Matériau du cadre:	Acier inoxydable 14301
Verrouillage:	vissé
Classe de charge:	K 3 (EN 1253-1)
Grille Design:	Kessel
Cadre, largeur:	150 mm
Cadre, longueur:	150 mm
Rehausse:	réglable en trois dimensions
Forme rehausse:	polygonale
Matériau de la rehausse :	ABS