



## Orifice de nettoyage Ferrofix Sys 125, br. à coller, Hyg., ét. aux gaz

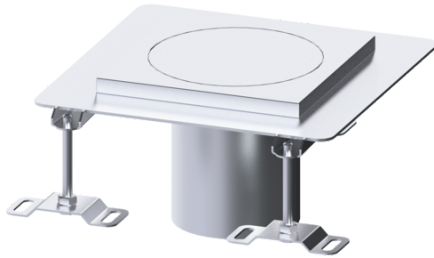

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 59012

GTIN: 4026092103463

Groupe de remise: 70

### Avantages

- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique

### Description

L'orifice de nettoyage Ferrofix en acier inoxydable 304 sert, en tant que rehausse, de raccordement direct aux canalisations. Il est doté d'un couvercle de protection fermé.

Modèle

Système:

125

Étanchéité sur la rehausse:

Bride à coller

Dimensions

Poids net:

6 kg

Poids brut:

6,5 kg

Longueur:

250 mm

Largeur:

250 mm

Hauteur:

100 mm

Dimensions d'emballage, longueur:

250 mm

Dimensions d'emballage, largeur:

250 mm

Dimensions d'emballage, hauteur:

100 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:

Couvercle étanche

Matériau du couvercle de recouvrement:

Acier inoxydable 14301

Hauteur du couvercle:

15 mm

Verrouillage:

non verrouillable

Classe de charge:

L 15 (EN 1253-1)

Étanchéité:

étanche aux gaz et aux liquides

Cadre, largeur:	150 mm
Cadre, longueur:	150 mm
Matériau de la rehausse :	Acier inoxydable 14301