


## Clapet antiretour Staufix SWA DN 200, hors sol

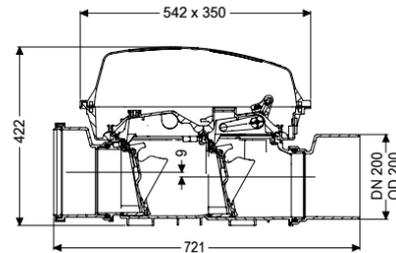

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 73200.10

GTIN: 4026092046715

Groupe de remise: 30

### Avantages

- Transformation facile en Staufix FKA ou Pumpfix F
- Maintenance rapide, simple et sans outils
- Disponible comme kit complet ou modulaire

### Description

Le clapet antiretour Premium pour eaux usées sans matières fécales est équipé de deux clapets mécaniques qui ferment automatiquement en cas de reflux. Un clapet sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel. Le système modulaire KESSEL permet aisément de transformer des systèmes existants en clapet antiretour Premium Staufix FKA ou en clapet antiretour avec pompe Pumpfix F.

#### Modèle

Verrouillage d'urgence:	oui
Clapets anti-retour mécaniques:	2

#### Caractéristiques générales

Couleur:	noir
Norme:	EN 13564
Diamètre nominal (DN):	200
Diamètre extérieur (DA):	200 mm
Remarque concernant le diamètre nominal:	Hydraulique correspond à DN 150
Nature des eaux usées:	Eaux grises
Type d'installation:	à l'intérieur du bâtiment – sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol
État à la livraison:	prêt au raccordement
Protection anti-retour:	Type 2

#### Dimensions

Poids net:	8 kg
Poids brut:	13,5 kg
Hauteur de chute:	9 mm
Longueur:	720 mm
Largeur:	350 mm
Hauteur:	422 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	719,5 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	350 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	421,7 mm

Cuve/corps de base  
Type de raccordement: avec extrémité pointue et manchon

#### Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:	Capot de protection
Matériau du couvercle de recouvrement:	Composite
Couleur du couvercle:	transparent
Largeur du couvercle:	350 mm
Hauteur du couvercle:	165 mm
Longueur du couvercle:	542 mm
Verrouillage:	Fermeture à clip