
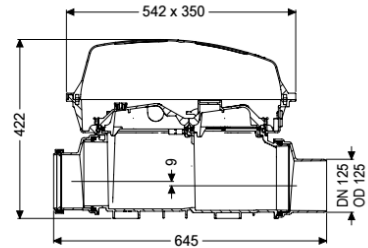


## Tuyau de nettoyage Controlfix DN 125, hors sol

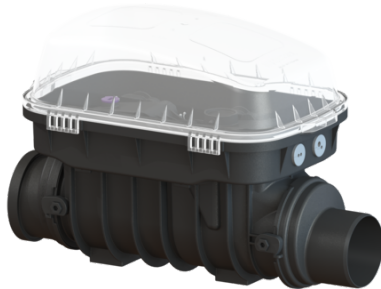

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 80125

GTIN: 4026092002698

Groupe de remise: 30

### Avantages

- Transformable en toute facilité en Staufix SWA
- Maintenance rapide, simple et sans outils
- Accès rapide et sans outil pour le nettoyage

### Description

Le tuyau de nettoyage premium pour eaux vannes et eaux grises permet d'accéder confortablement aux conduites pour eaux usées pour les travaux de révision et de maintenance. Le système modulaire KESSEL permet aisément de transformer des systèmes existants en clapet antiretour premium Staufix SWA, Staufix FKA ou en clapet antiretour avec pompe Pumpfix F.

#### Caractéristiques générales

Couleur:	noir
Diamètre nominal (DN):	125
Diamètre extérieur (DA):	125 mm
Nature des eaux usées:	Eaux grises et eaux vannes
Type d'installation:	à l'intérieur du bâtiment – sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol
État à la livraison:	prêt au raccordement

#### Dimensions

Poids net:	6 kg
Poids brut:	11,5 kg
Hauteur de chute:	9 mm
Longueur:	486 mm
Largeur:	350 mm
Hauteur:	422 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	645,5 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	350 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	421,8 mm

Cuve/corps de base

Type de raccordement:

avec extrémité pointue et manchon

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:

Capot de protection

Matériau du couvercle de recouvrement:

Composite

Couleur du couvercle:

transparent

Largeur du couvercle:

350 mm

Hauteur du couvercle:

165 mm

Longueur du couvercle:

542 mm

Verrouillage:

Fermeture à clip