Pumpanlage Aquapump Retrofit Duo, GTK 1300, Pegelsonde

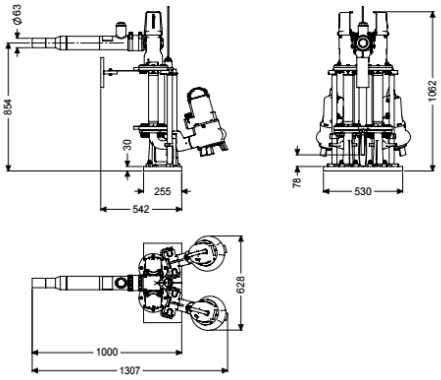

Artikelinformationen

Artikelnummer: 8744030
GTIN: 4026092103555
Preisgruppe: 60

Beschreibung

Doppelpumpanlage zum Einbau in einen bauseitigen Schacht. Erforderlicher Mindestdurchmesser bauseitiger Schacht:	1000 mm
Ausführung	
Anlagenart:	Doppelanlage
Absperreinrichtung:	ja
Aufstellung:	Nassaufstellung
Pumpensteuerung:	Schaltgerät
Rückflussverhinderer:	integriert
Druckabgang:	vertikal (Sonderausführung, auf Wunsch), waagrecht (Standardausführung)
Allgemeine Merkmale	
Norm:	EN 12050-2 sowie EN 12050-1 (ohne ATEX Anforderungen)
Abwasserart:	fäkalienfrei oder fäkalienhaltig (in Einbausituationen ohne ATEX Anforderungen)
Einbausituation:	Einbau in bauseitigen Sammelbehälter
Anlagen Typ:	Duo
Abmessungen	
Gewicht netto:	117,6 kg
Gewicht brutto:	117,6 kg
Verpackungsmaß Länge:	1073 mm

Verpackungsmaß Breite:	605 mm
Verpackungsmaß Höhe:	1062 mm

Behälter/Grundkörper	
Druckabgang (DN):	90
Druckabgang (DA):	80 mm

Fördereinrichtung	
Pumpe:	GTK 1300
Anzahl Pumpen:	2
Anschlusstyp:	codierter Stecker
Betriebsspannung:	400
Netzfrequenz:	50 Hz
Nennstrom:	2,5 A
Länge Netzanschlussleitung Pumpe:	10 m
Schutzklasse:	I
Schutzart Pumpe:	IP 68 (3m)
Temperaturüberwachung:	integriert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.:	40 °C
Förderleistung max.:	57 m^3/h
Förderhöhe max.:	12,4 m
Drehzahl:	2900 U/min
Leistung P1:	1,3 kW
Leistung P2:	1 kW
Betriebsart:	S1
Typ Anschlussleitung Pumpe:	H07RN-F 3G 1,0 mm^2
Laufrad Typ:	Einkanalrad
Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz):	3 x C 16 A

Steuerung	
Schaltgerät:	Comfort
Alarmgeber:	Pegelsonde
Instrument Niveauerfassung:	Pegelsonde
Art Niveauerfassung:	hydrostatisch
Schutzart Schaltgerät:	IP 54
Netzfrequenz:	50 Hz
Betriebsspannung:	400 V
Anschlusstyp:	codierter Stecker
Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät:	1,4 m
Potentialfreier Kontakt:	optional
GSM-Schnittstelle:	ja
USB-Schnittstelle:	ja
Logbuchfunktion:	ja
Mehrzeilige Displayanzeige:	ja
Batteriepufferung:	ja
Selbstdiagnosesystem (SDS):	ja
Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz):	3 x C 16 A
Nennstrom:	2,5 A